



事業所の配置図



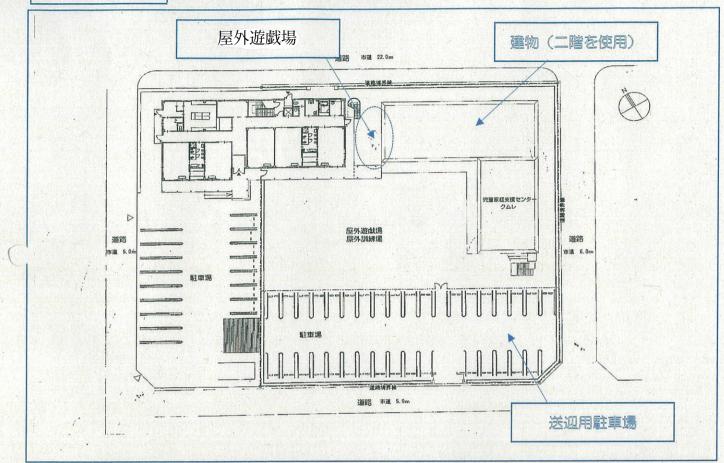

送迎用駐車場については、敷地内駐車場(内2台)を確保しています。

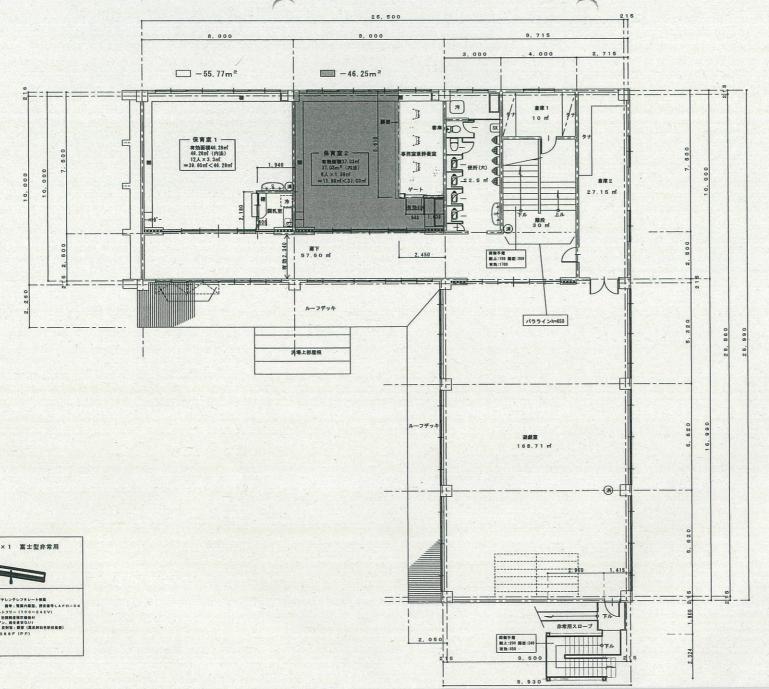

FHF32W×1 富士型非常用

程度: 変点灯、 ソケット: ポリプァレンテレフトレー 特別 程度: 指数ポリンテレン総合程度。 善か: 電路内配送、野党市与 LAFH - 04 参照を110 (四点形、 ボルトリア (100~24 とど) ニッサルルルの電路を発展: 中の音形、ボルトリー ニョ酸塩 (他としたおよがらロケッ) 産業を含ませい 米井: 正面解質 (ウェレス)、 定材度: 環境 (環境自己財産費) パケンニック選工: での4 108 年 (PF)